

# H2000

## DOSAGE DE L'EAU DANS LES MALAXEURS

### Caractéristiques techniques

#### FONCTIONNE AVEC :

- Tous types de malaxeurs.
- Tous types de bétons.
- Tous types de sondes :  
Micro-ondes, fixes, ogives, wattmètres.

#### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de plasticité du béton en continu
- Correction de température
- Gestion de 2 malaxeurs (sur 10 programmes)
- Top introduction adjuvants
- Fonctionnement interne en bus de terrain
- Auto test de bon fonctionnement
- Connexion automates de fabrication  
du béton analogique ou numérique  
(Ethernet, IP...)

#### CYCLE DE FONCTIONNEMENT

- Départ cycle
- Malaxage à sec
- Prédosage de l'eau
- Dosage de l'eau
- Post dosage de l'eau
- Malaxage humide
- Fin de cycle


BOÎTIER  
ÉLECTRONIQUE  
DÉPORTÉ



BOÎTIER INDICATEUR  
**H2000**



BOÎTIER HBI

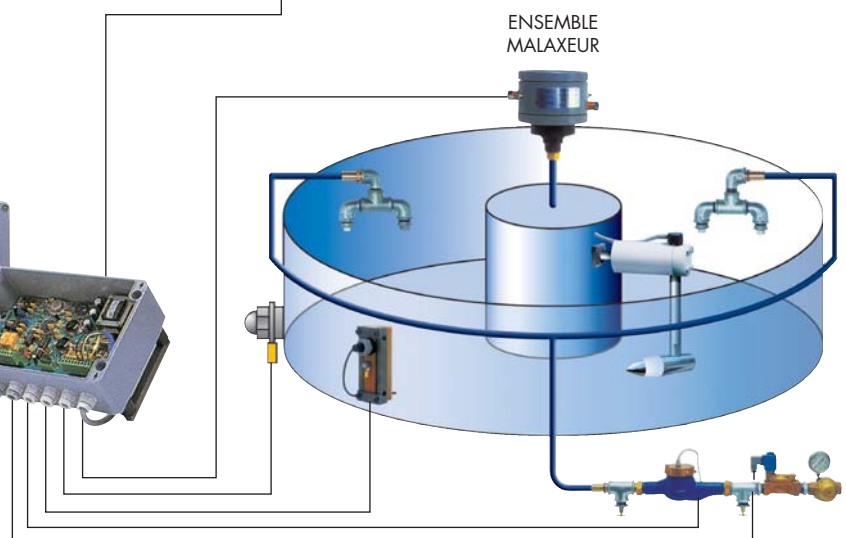

Systeme breveté