

H500

**DOSAGE DE L'EAU
DANS LES MALAXEURS**



BOÎTIER INDICATEUR **H500**

Descriptif technique

- Écran tactile 7 pouces (17,8 cm)
16 millions de couleurs
- Minimum 100 programmes
- Ethernet ModBus TCP, IP ...

Système breveté

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Correction de température
- Fractionnement des gâchées
- Gestion des eaux chargées
- Tops adjuvants paramétrable en fonction de la plasticité

TRAÇABILITÉ ET COMMUNICATION

- Déport des commandes par boîtier HD2
- Codes d'accès paramétrables
- Ethernet ModBus TCP, IP ...
- Historique des gâchées sur clé USB ou réseau Ethernet pour exploitation sous Excel
- Télémaintenance par modem ou réseau




**BOÎTIER INDICATEUR
H500**

ETHERNET



BUS CAN

BOÎTIER
ÉLECTRONIQUE
DÉPORTÉ

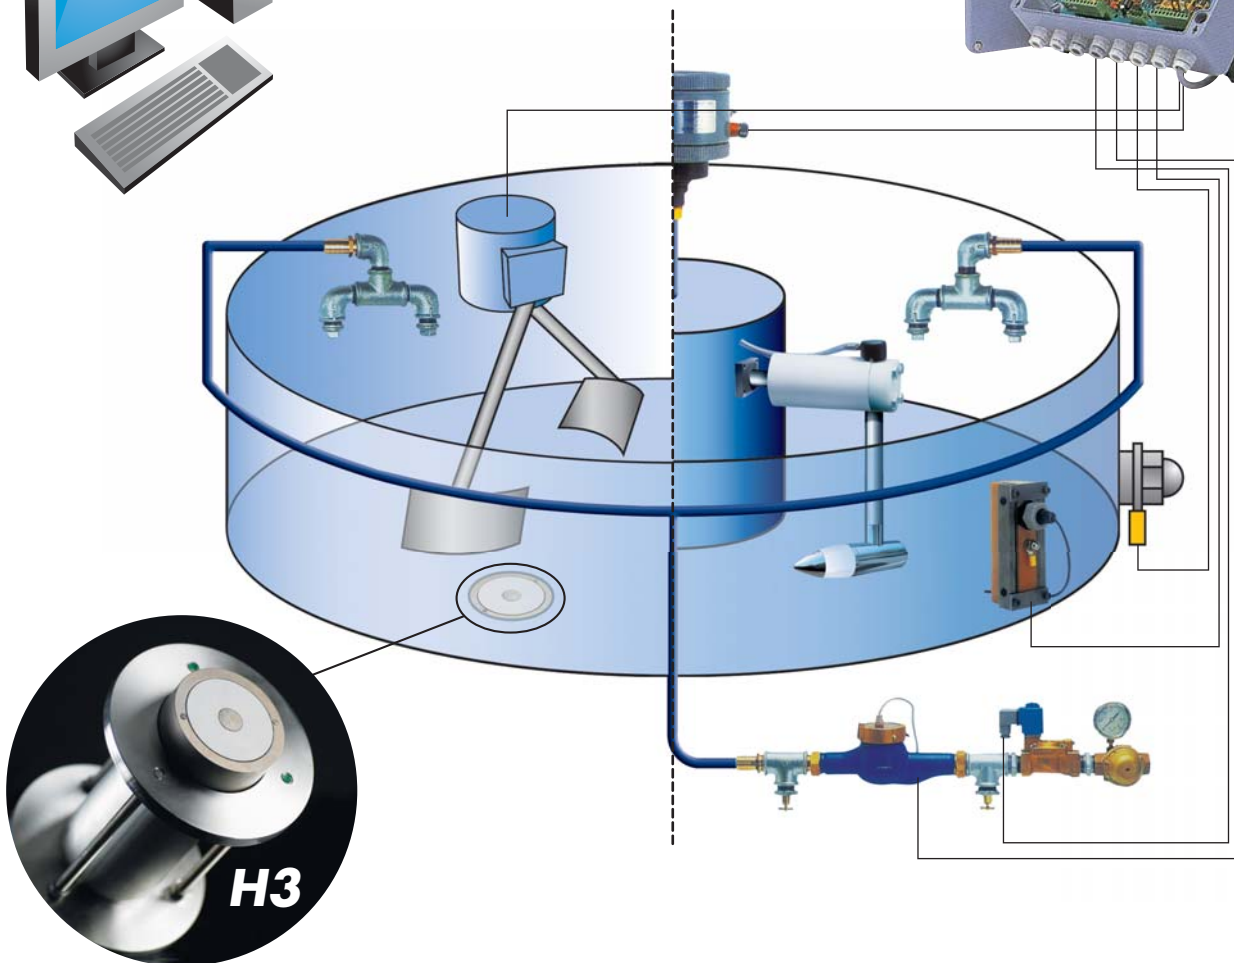

H3

Systeme breveté