


Systeme de mesures pour l'industrie du beton


Armoire arrivee d'eau proportionnelle HCOFCIE3

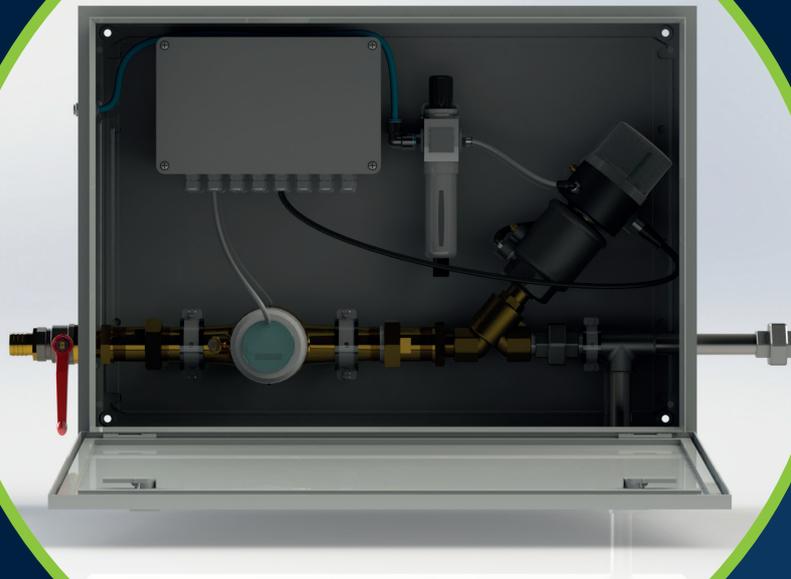


Principales caracteristiques de fonctionnement

- Coffret d'arrivee d'eau proportionnelle couple au systeme de regulation HYDROSTOP H500 permet de s'adapter au variation de pression et debit des centrales a beton.
- La vanne pneumatique proportionnelle permet egalement une adaptation du debit d'eau dans le malaxeur en fonction de la plasticite du beton mesuree afin de garantir la plus grande precision en un minimum de temps.



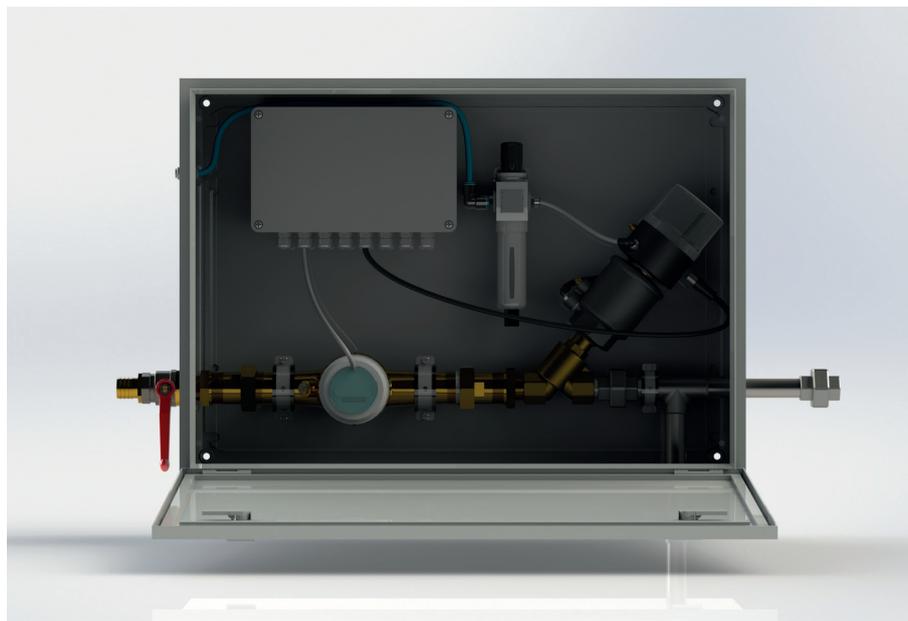

Coffret vanne proportionnelle

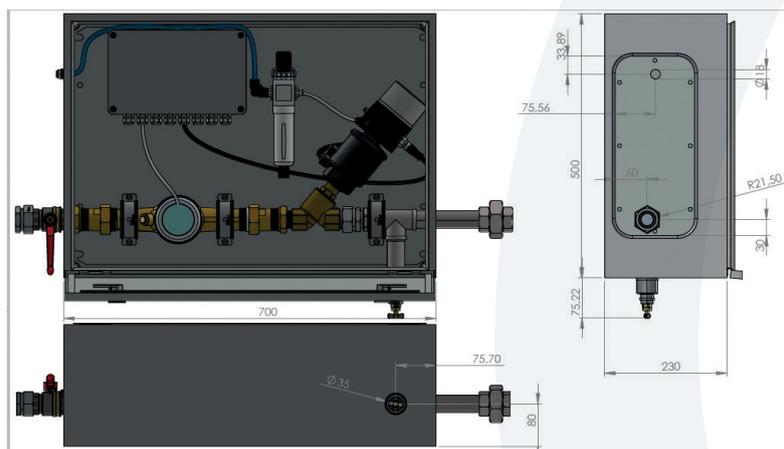

Armoire proportionnelle dimension



Entrée eau armoire :
en 1"



Sortie Armoire :
en 1"



Alimentation bobine électrovanne pneumatique :
en 24V ac



1 rue du Luxembourg - Zi des Grands Bois - 49280 La Séguinière - France
Tél. +33 2 41 56 82 93 - info@hydrostop.fr
www.hydrostop.fr