


Systeme de mesures pour l'industrie du beton


Coffret arrivee eau malaxeur double debit pneumatique HCOFCIE5

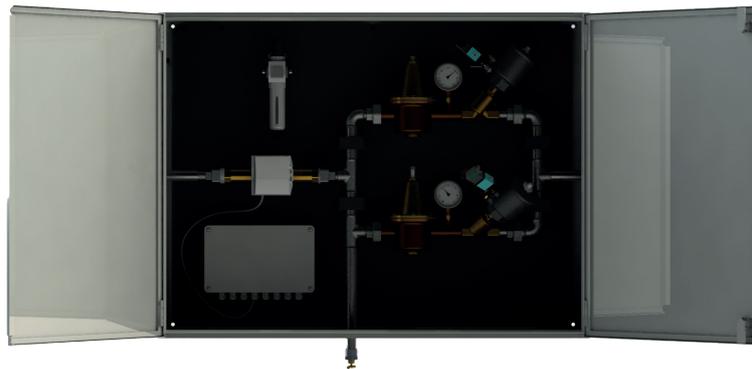


Principales caracteristiques de fonctionnement

- Coffre d'arrivee d'eau pour malaxeur permettant une integration complete d'un ensemble de vanne pneumatique, compteur et regulation de pression.
- Existe en un ou deux debits
- Permet une protection contre le froid et les salissures des arrivees d'eau malaxeur.




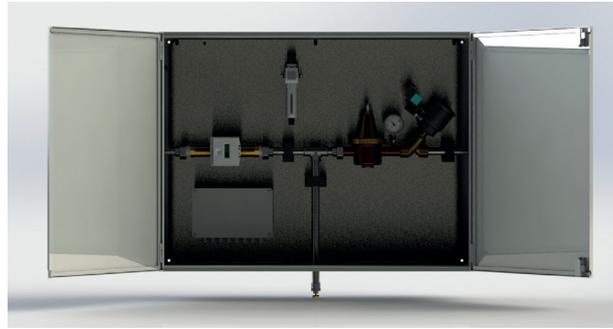


Armoire simple débit ouverte

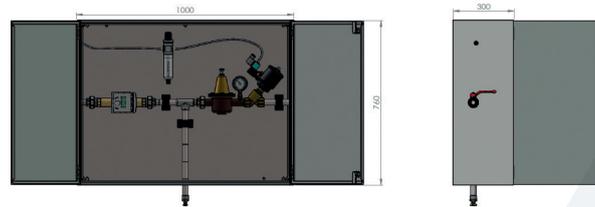

Armoire simple débit dimension

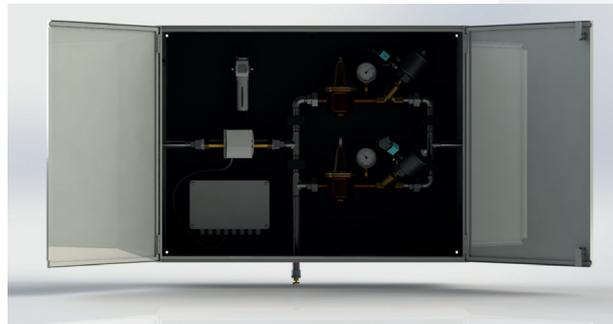

Armoire double débit ouverte

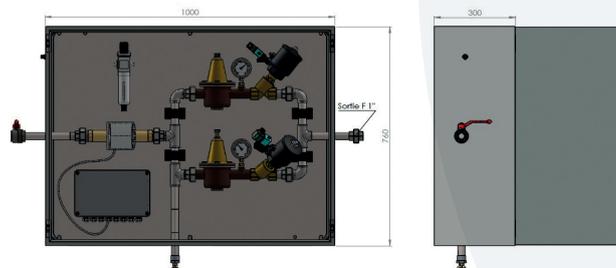

Armoire double débit dimension

1



Entrée eau armoire :
en 1"

2



Sortie Armoire :
en 1"

3



**Alimentation bobine
électrovanne pneumatique :**
en 24V ac

 **HYDROSTOP**

1 rue du Luxembourg - Zi des Grands Bois - 49280 La Séguinière - France
Tél. +33 2 41 56 82 93 - info@hydrostop.fr

www.hydrostop.fr